





detail



madlo typ **OJ**
 oválný profil 40x20
 materiál nerez 1.4301
 obvyklé rz 350, 650
 ostatní rz volitelné, maximálně 1500 mm
 povrch: barva RAL
 NEREZ leštěná nebo kartáčovaná

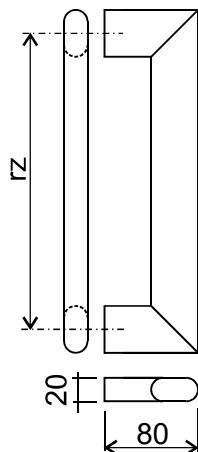


detail

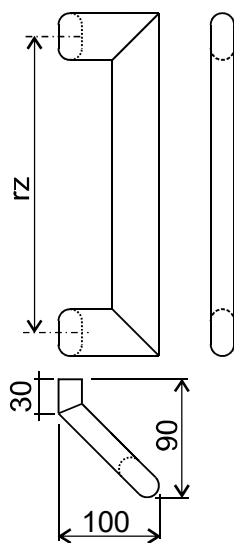

madlo typ **OV**
 oválný profil 40x20
 materiál nerez 1.4301
 obvyklé rz 350, 650
 ostatní rz volitelné, maximálně 1000 mm
 povrch: barva RAL
 NEREZ leštěná nebo kartáčovaná



detail

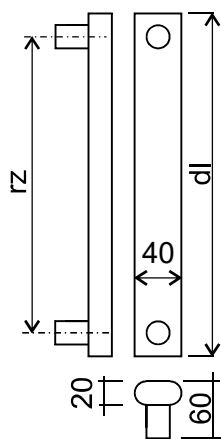

madlo typ **OF**
 oválný profil 40x20
 materiál nerez 1.4301
 skladové délky (dl)
 500 (OF500)
 700 (OF700)
 volitelně až do délky 1000 mm
 rz lze též upravit

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím standardně dodáváme podložky
 Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze montovat i bez podložek



madla typu OJ, OV, OF lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. Při volbě typu madla pozor u svislé montáže aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou. V případě montáže na rám v ose zámků je vhodnější použít madlo vyosené OV