
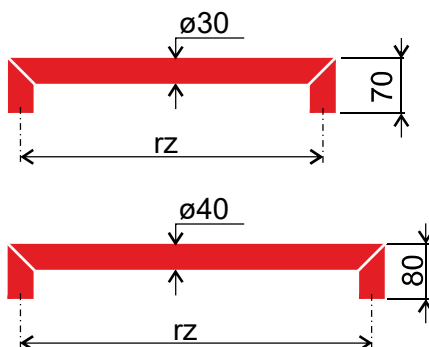



madlo typ A30

skladové rz
230, 350, 650, 750, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i
ø20 mm typ **A20**
ø40 mm typ **A40**
ø50 mm typ **A50**



madlo typ J30


podobné typu A, ale s nižší stav. hloubkou
J30 standard 70 mm, volit. lze **50 mm**
skladové rz 230, 350, 650, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i
ø20 mm typ **J20**
ø40 mm typ **J40**
ø50 mm typ **J50**
J40 standard 80 mm, volit. lze **60-110 mm**

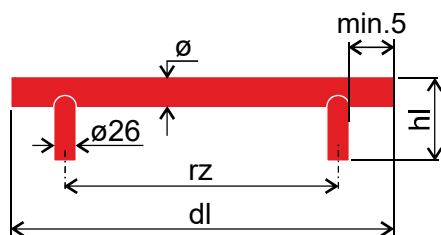

typ FR

skladové ø / dl / rz / hl
ø30 / 500 / 350 / 70 (ozn. FR1)
ø30 / 700 / 550 / 70 (ozn. FR2)
ø40 / 500 / 350 / 80 (ozn. FR3)
ø40 / 700 / 550 / 80 (ozn. FR4)

volitelně lze měnit rozměry dl, rz i hl
obvykle platí $dl - 150 = rz$.
zakázkově lze i kombinovat jiné ø

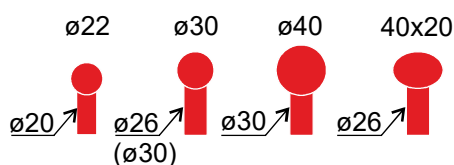

bez P P35 P40 P50

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím standardně dodáváme podložky P40 (ø40)
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze montovat i bez podložek
V opačném případě lze volit i podložky jiných velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)



madlo typ **FRO** je podobný typu FR jen je místo kruhové úchpné části použit oválný profil 40x20

madla typu A, J, FR lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. V nabídce máme ještě typy rovných madel **LR** a **PD**
Pozor při volbě tohoto typu pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo rovné-vyosené (typy FV, FS, JS atd.)