



montáž oboustranně (madlo-madlo)
i jednostranně (nezávisle na klice)
pozor na umístění zámkové vložky - montáž mimo osu
nebo změnit typ madla na "hrnaté-vyosené"
kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profilu typ SPA
plastové profily typ SPT, SPA42 a univerz. kotvení SPF


vhodná vnitřní klika a zámkové rozety ve **čtvercovém** provedení
pro kombinaci madlo + klika



rozety **HR15P, HR15, HR9**



klika **Dallas**

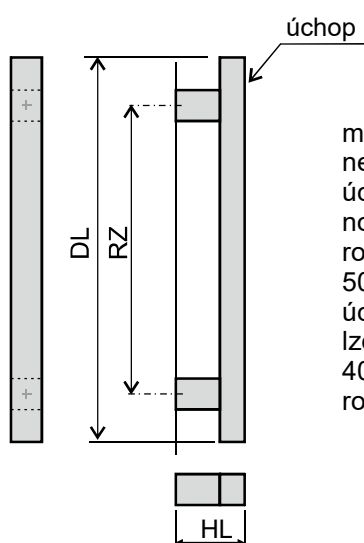

madlo typ **FHR**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchopná část = profil 30x20
nožičky = 30x30
rozměr = délka/rozteč kotvení DL/RZ
500/350, 700/550, 1000/850, HL = 70
úchopná (rovná-dlouhá) část
lze i z profilu 30x30, u větších délek
40x20, 40x30, 50x30 až 100x20
rozměry volitelné




detail hranatých podložek

zobrazený model typ
FHR30x20-500/350
bez podložek



zobrazený model typ
FHR40x40-700/550
vč. hranatých podložek

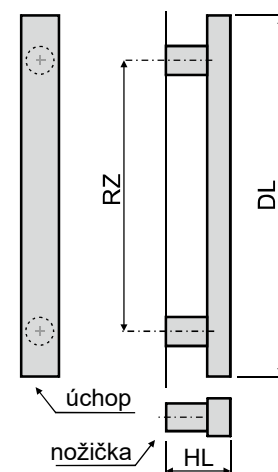

madlo typ **FHJ**
nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchopná část = profil 40x20 (DL do 1000)
nožičky kruhové = trubka průměr 30
nebo
úchopná část profil 50x30 (DL do 2200)
nožičky = trubka průměr 40
rozměry = délka/rozteč kotvení volitelné
podložky kulaté případně bez podložek