



montáž oboustranně (madlo-madlo)
i jednostranně (nezávisle na klíče)
pozor na umístění zámkové vložky - montáž mimo osu
nebo změnit typ madla na "hranaté-vyosené"
kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profilů typ SPA
plastové profily typ SPT, SPA42 a univerz. kotvení SPF


vhodná vnitřní klika a zámkové rozety ve **čtvercovém** provedení
pro kombinaci madlo + klika



rozety HR15P, HR15, HR9



klika Dallas

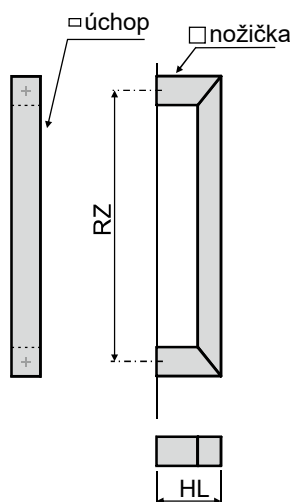


madlo typ JHR

nerez 1.4301, obvyklé provedení
úchop = profil 30x20
zakončení k rámu (nožička) 30x30
rozměr = rozteč vrtání RZ
230, 350, 650, 1000 / HL = 70
(příklad značení JHR30x20-350)
pro větší RZ (nad 1800 mm) používáme
úchop 30x30, 40x30, 40x40 a větší
standardní zakončení k rámu
profil 30x30 u větších rozměrů 40x40
zakázkově lze volit jiné rozměry či profily
případně kombinace profilů
podložky volitelné
u větších rozměrů madel děláme
podložky skryté



detail hranatých podložek

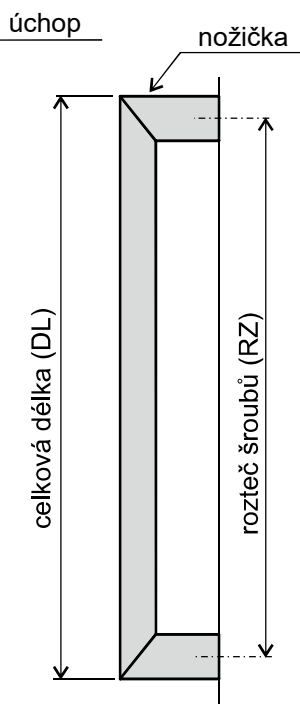

madlo typ JHR

v případě požadavku na madlo z profilu např. 30x30
je úchop i nožička profil 30x30 tzn. DL-30=RZ
v případě 40x40 nebo 50x50 je postup podobný
jiné je to v případě požadavku na profily obdélníkové
profil úchop 30x20 jsou nožičky 30x30 tzn. DL-30=RZ
profil úchop 40x30 jsou nožičky 40x40 tzn. DL-40=RZ
profil úchop 50x30 jsou nožičky 50x40 tzn. DL-40=RZ
stejně tak jde 50x30 / nožičky 50x30 tzn. DL-30=RZ
toto je důležité uvádět při objednávání
případně se zeptat jak bude řešeno,
aby nedošlo ke komplikacím s velikostí madla při montáži

zakončení madla k rámu dveří (detail nožiček)