



Biometrickou čtečku otisku prstů typu FHR, JHR, PK, PD

umístění čtečky je volitelné, madlo je nerezové, povrch kartáčovaný, madlo obvykle dodáváme s již osazenou čtečkou a vyvedeným kabelem určené délky. Další potřebnou elektroniku jako je řídicí jednotka, trafo a další kabeláž zajistí odborná firma, která celý systém i zprovozní.

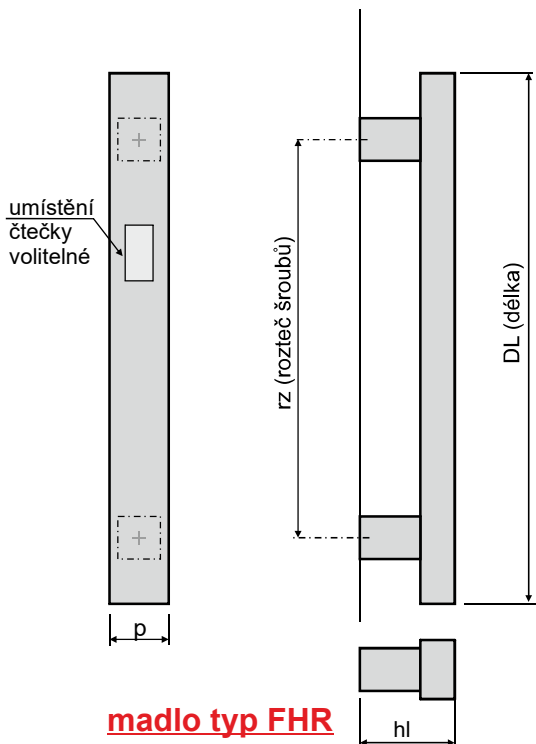

detail skeneru (čtečky)

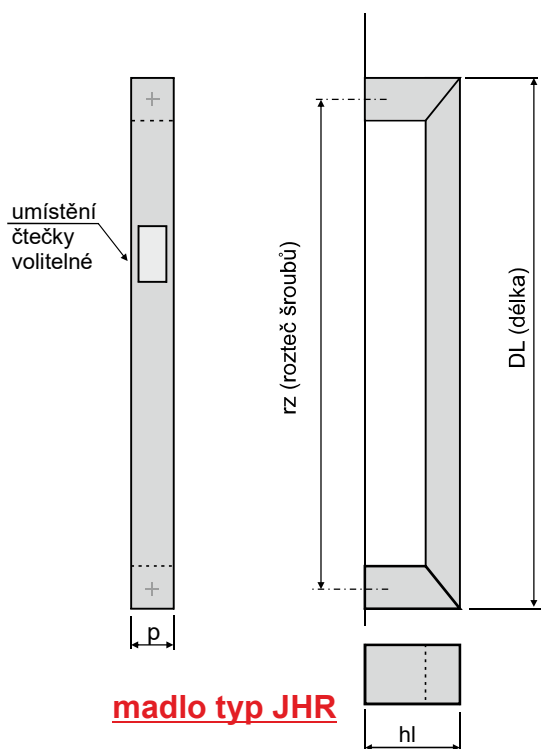

profil úchopné části

- 30x20
- 30x30
- 40x20
- 40x30
- 50x20
- 50x30
- až 100x20
- profil kotevních nožiček
- 30x30 nebo 40x40



detail kotevních částí madla typu JHR na rámu dveří s podložkou nebo bez podložky (volitelně)



vývod kabeláže volitelně z horní či spodní kotevních nožiček