


překrytí zámkové vložky je možné rozetou nebo štítem dle volby / lze kombinovat různé varianty pro venkovní a vnitřní stranu dveří / totéž lze pro madlo-madlo nebo madlo-klika / stejný odstín jako madlo

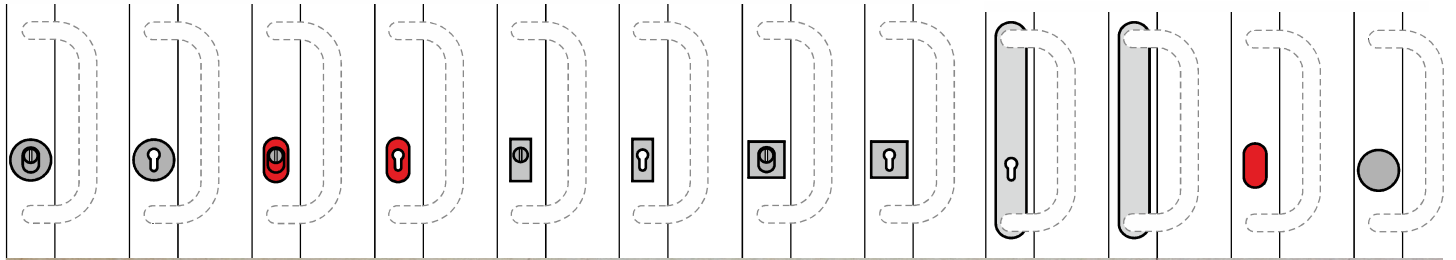

O16P





O15P

SWP14

SWP11

SW14 SW9

SW6




O16P
p = 15-20

O15P
p = 11-14


SWP14
p = 5-10

SWP11
p = 5-7

SW14 SW9 SW6
p = 14 p = 9 p = 6

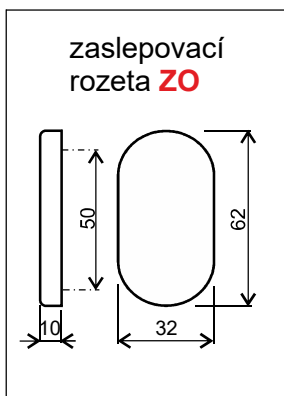

Zámkové rozety oválné volitelně venkovní či vnitřní montují se samostatně (nepošroubovávají se do páru) pomocí samořezných šroubů či vrutů ev. na nýtovací matice kovová podkladní část (ne plast) horní krycí část se nasouvá po namontování zámkové vložky nelze vysunout - chrání šrouby povrchová úprava stejná jako madlo tzn. nerez nebo barevný lak

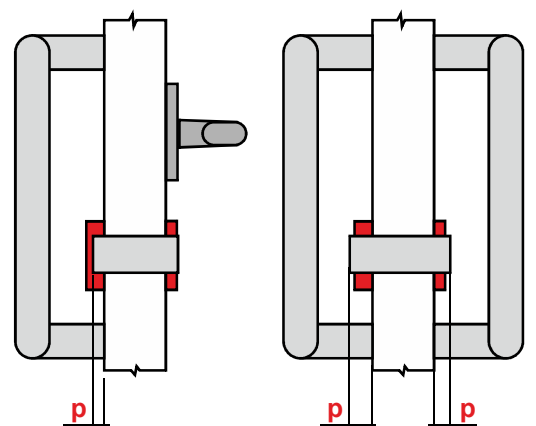

p = výsuv zámkové vložky