





typ BA

základ tvoří madlo typ B na které je napojené madlo typ A používáme typ B350 ale můžeme vyrobit i B425 k tomu je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.) pro kompletní madlo BA madlo může být jednostranné nebo oboustranné, případně je možná kombinace BA / samotné B (bez té vodorovné části)

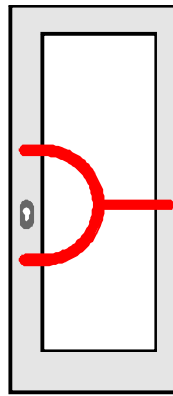

typ CA

základ tvoří madlo typ C na které je napojené madlo typ A standardně používáme typ C350 ale můžeme vyrobit i menší C300 nebo C250 k tomu je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.) pro kompletní madlo CA madlo může být jednostranné nebo oboustranné, případně je možná kombinace CA / samotné C (bez té vodorovné části)

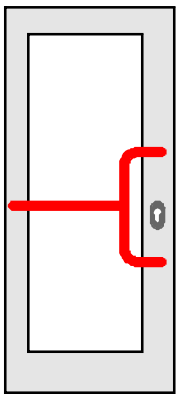

typ GA

základ tvoří madlo typ G na které je napojené madlo typ A, standardně používáme typ G350, ale můžeme vyrobit i menší G300 nebo větší G425, G650 je třeba uvést celkovou vodorovnou rozteč (rz.) pro kompletní madlo GA vodorovná část u tohoto typu nemusí být ve středu madla, lze ji např. posunout více dolů viz. obr. madlo může být jednostranné nebo oboustranné, případně je možná kombinace GA / samotné G (bez té vodorovné části)

